


### Technische Daten:

Kategorie: LED Hallenleuchten  
 Eingangsspannung: AC220-240V 50HZ/60HZ  
 Umgebungstemperatur:  $-40^{\circ}\text{C} < \text{TA} < 50^{\circ}\text{C}$

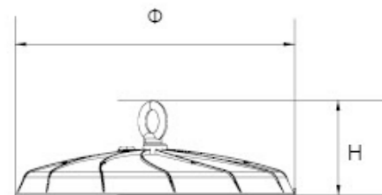

Modell	Lichtfarbe	FLUX	Schutzklasse	Installationshöhe	Produktgröße: (mm) Ø*H
8166/8167 50W-90°	6500K/4000K	4250LM	IP65	≤6M	210*85
8174/8175 50W-120°	6500K/4000K	4250LM	IP65	≤5M	210*85
8168/8169 100W-90°	6500K/4000K	8500LM	IP65	≤8M	260*88
8176/8177 100W-120°	6500K/4000K	8500LM	IP65	≤7M	260*88
8170/8171 150W-90°	6500K/4000K	12750LM	IP65	≤11M	310*88
8178/8179 150W-120°	6500K/4000K	12750LM	IP65	≤9M	310*88
8172/8173 200W-90°	6500K/4000K	17000LM	IP65	≤12M	360*93
8180/8181 200W-120°	6500K/4000K	17000LM	IP65	≤10M	360*93





### ACHTUNG:

1. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte bei der Installation vom Stromnetz getrennt ist.
2. Bitte lesen Sie alle Anweisungen durch, bevor Sie das Gerät installieren.
3. Allfällig notwendiges Zubehör und Ersatzteile sollten im Vorfeld vorbereitet werden.
4. Die Leuchte muss mittels Schutzleiter geerdet sein.
5. Lassen Sie die Installation oder den Austausch der Leuchte von einem qualifizierten Fachpersonal durchführen.



Bitte bedienen Sie die Leuchte strikt nach Anleitung.

### MONTAGE

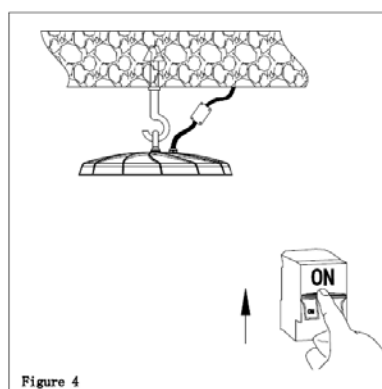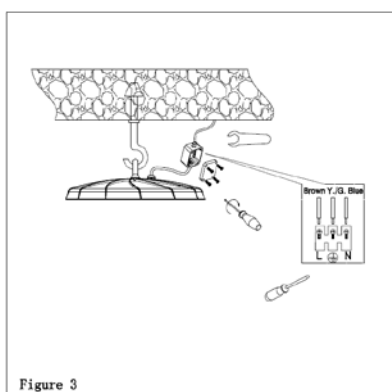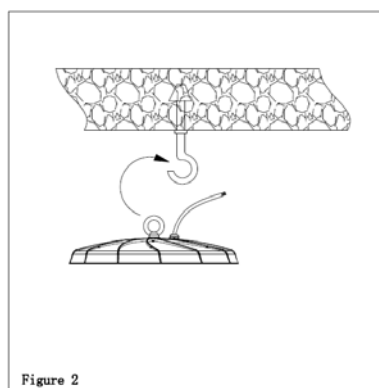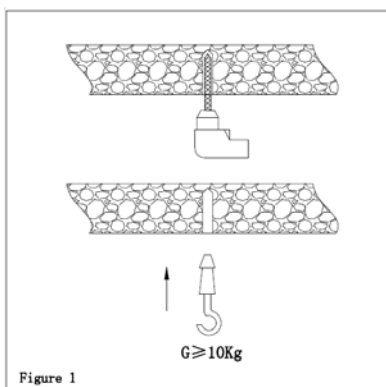

Bitte öffnen Sie die Produkte nicht selbst. Die endgültige Auslegung obliegt dem Hersteller.