


2.4GHz 4-Zone RGB+CCT Panel Remote Steuerung



CE

RoHS

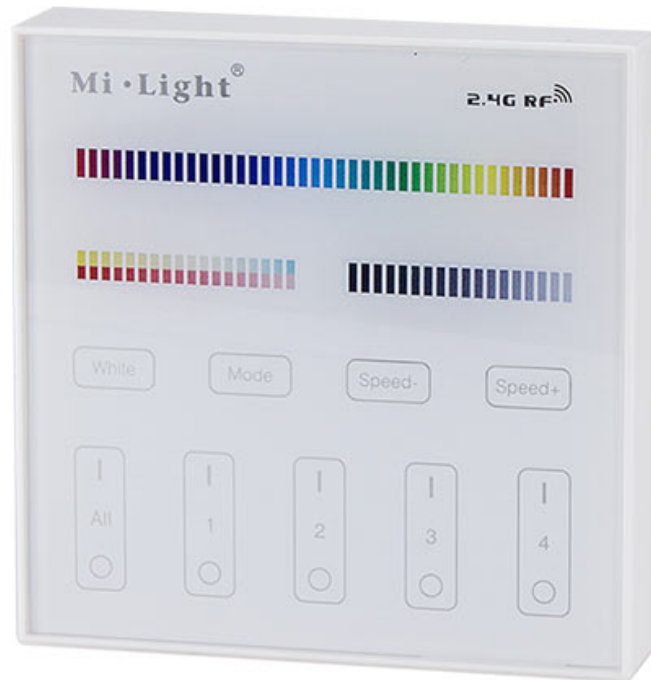

Technische Daten

Artikelnummer	B4
Abstrahlwinkel	-
Marke	Mi-Light
Steuerungsarten	RGB + CCT
Steuerung	bis zu 4 Zonen programmierbar
Steuerungsreichw.	30 Meter
Dimmfunktion	Ja
EAN	-
Farbcode	-
Energieverbrauch	im Standby 30µA
Energieeffizienz	-
Batterie	2x AAA Type
Lumen pro Watt	-
Montagemaß	-
Betriebsspannung	3V (2xAAA Batterien) / DC 3,3V
Einschaltzeit	-
IP-Schutzklasse	20
Lebensdauer Diode	-
Lichtstromstabilität	-
Material	Kunststoff / Glas
Produktfarbe	Weiß
Quecksilberanteil	0,0 mg
Schaltzyklen	-
Ausgangssignal	2,4 GHz
Ausgangssignal	2400-2483,5 MHz
Power Factor	-
Produktgröße	86 x 86 x 20 mm
Betriebstemperatur	-20°/+60°C
Garantie	2 Jahre
Produktgewicht	150 g