



# 60SMD/m 14,4W/m 24V LED Streifen 5050 RGB 5m Rolle

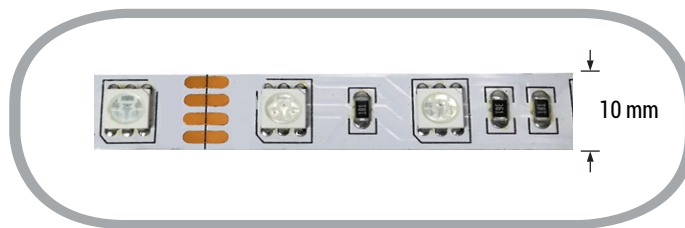

## Leistung u. Lichtfarbe



# Technische Daten

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Artikelnummer</b>         | 4861  |
| <b>Abstrahlwinkel</b>        | 120°  |
| <b>Marke</b>                 | Optonica  |
| <b>Farbcode</b>              | RGB   |
| <b>Lichtfarbe</b>            | Rot-Grün-Blau                                       |
| <b>Farbtemperatur</b>        | -   |
| <b>Dimmbar</b>               | Ja  |
| <b>EAN Code</b>              | 3800156648616                                       |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 72 kWh/1000h  |
| <b>Energieeffizienz</b>      | G   |
| <b>Nennlichtstrom</b>        | 3600 lm   |
| <b>Lumen pro Watt</b>        | -   |
| <b>Kürzbar</b>               | Segmentweise (10cm), an der gekennzeichneten Stelle |
| <b>Betriebsspannung</b>      | DC 24V  |
| <b>Einschaltzeit</b>         | 0.2s  |
| <b>IP-Schutzklasse</b>       | 20  |
| <b>Lebensdauer Diode</b>     | 25 000 Stunden                                      |
| <b>Lichtstromstabilität</b>  | 70%   |
| <b>Material</b>              | flexible Leiterplatte (PCB)                         |
| <b>Befestigung</b>           | Wärmeleitendes, doppelseitiges Klebeband            |
| <b>LED-Typ</b>               | 5050 - 60 SMD/m                                     |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 100 000x  |
| <b>Betriebsfrequenz</b>      | 50-60Hz   |
| <b>Leistung</b>              | 14,4W/m   |
| <b>Kühlprofil benötigt ?</b> | Ja  |
| <b>Farbwiedergabewert</b>    | -   |
| <b>Verpackungsgröße</b>      | 155x185x11 mm                                       |
| <b>Produktgröße</b>          | 10 x 2 x 5000 mm                                    |
| <b>Betriebstemperatur</b>    | -30°C / +50°C                                       |
| <b>Garantie</b>              | 2 Jahre   |
| <b>Vergleichsleistung</b>    | -   |
| <b>Produktgewicht</b>        | 87 g  |