


FLEX-NEON STREIFEN BESCHREIBUNG

SPEZIFIKATIONEN UND TECHNISCHE DATEN

Beleuchtung, Typ:	120 Stk. SMD 2835 LED/m	Umgebungstemperatur:	-25°C bis +60°C
Leistung:	8,5 W/m	Schutzklasse:	IP44
Eingangsspannung:	AC 230V	Zertifizierung:	CE & RoHS

ACHTUNG:


1. STELLEN SIE SICHER, DASS DER STREIFEN ERST NACH MONTAGE MIT DEM STROMNETZ VERBUNDEN WIRD!
2. Bitte lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme gründlich folgende Anweisungen.
3. Der Installateur sollte für etwaiges, notwendiges Zubehör u.a. Verbindungsdosen (nicht beige) sorgen.
4. Der Flex Neon-Streifen hat nur einen begrenzten Biegeradius. Die Biegung darf nur seitlich erfolgen und nicht entlang der Laufrichtung des Streifens! Beim Biegen entlang der Laufrichtung kommt es zu einer Beschädigung des Streifens.
5. Durchtrennen Sie den Streifen ausschließlich an den markierten Stellen (alle 100cm).
6. Das vorhandene Anschlusskabel verfügt über einen eingebauten Gleichrichter.
7. Greifen Sie keinesfalls auf das offene Ende des LED-Streifens. Die Verwendung von Endkappen ist zwingend notwendig.



MONTAGE:

1. Kürzen Sie den Streifen auf die gewünschte Länge. Bitte beachten Sie, Kürzungen ausschließlich an den markierten Stellen vorzunehmen. (Bild 1)
2. Stülpen Sie die Endkappe auf das Endstück des zu verwendenden Streifens. (Bild 2)
3. Stecken Sie das Anschlusskabel und das andere Ende des Streifens (inkl. Steck-Pins) zusammen. Bitte achten Sie auf eine sorgfältige Verbindung, um einen Fehlkontakt oder Kurzschluss zu vermeiden. Im Anschluss kann der Streifen in Betrieb genommen werden. (Bild 3)
4. Für zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit, können die Verbindungen zwischen Streifen und Anschlusskabel, sowie Streifen und Endkappe mit Silikon abgedichtet werden. (Bild A) Verwenden Sie hierzu Lebensmittelechtes Silikon. Bitte beachten Sie, dass der Streifen, entsprechend der Schutzklasse IP44, Spritzwassergeschützt ist. Die Verwendung von Verbindungsdosen mit IP65 oder höher ist daher ratsam.

Bitte halten Sie sich strikt an die angeführten Anweisungen, um Komplikationen zu vermeiden.

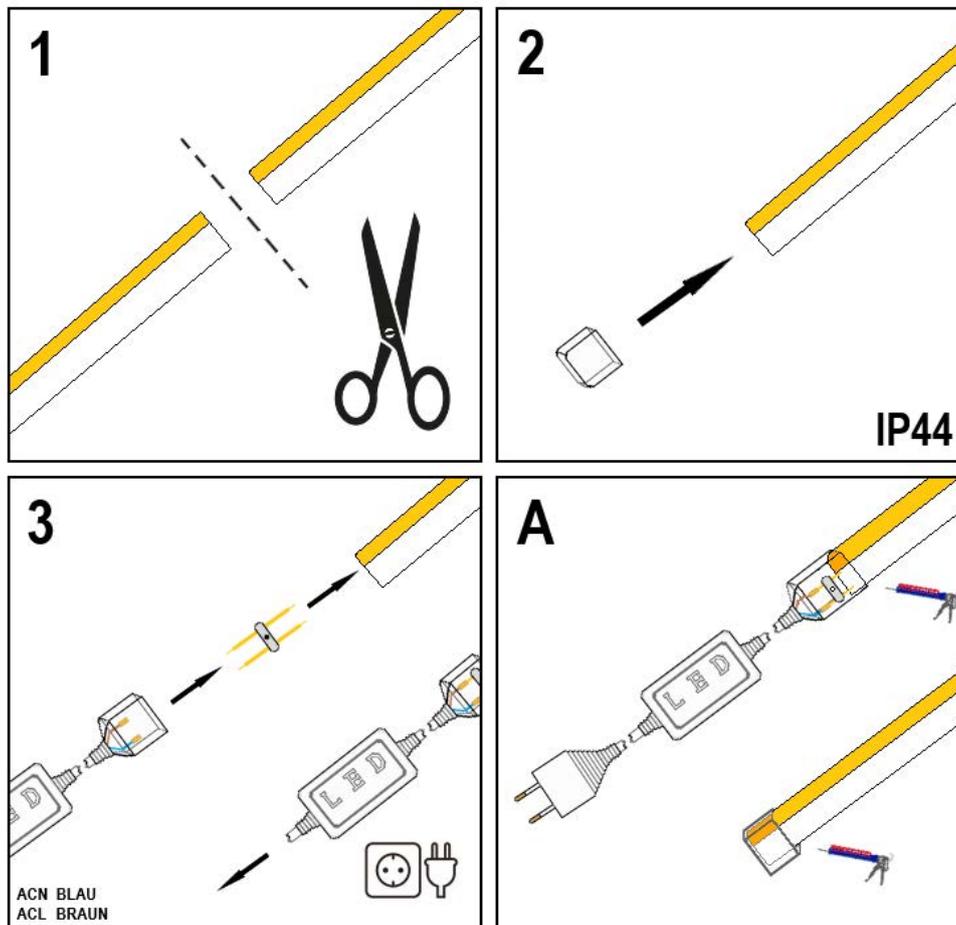

Der Hersteller und Verkäufer haftet nicht bei unsachgemäßer Montage oder Verwendung, welche folglich zu Schäden am Streifen, anderen Objekten, Personen oder Gegenständen führt. Abbildungsfehler und Fehlinterpretationen vorbehalten.